


ASC2202C-S - Controlador de control de acceso unidireccional para 2 puertas

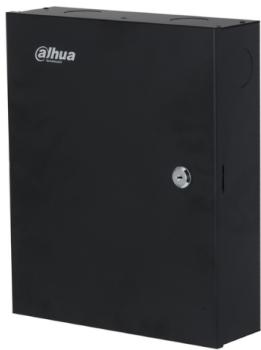

Precio: 345.5625€

SKU: ASC2202C-S

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/controladoras/asc2202c-s/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Controladoras, ? ACCESOS

Etiquetas: dahua

Controlador de control de accesos para 2 puertas de 1 sentidoAdmitir comunicación TCP/IPProtocolos de comunicación RS-485 y Wiegand 26/34. Capacidad para 100.000 usuarios y registro de 500.000 eventosSoporta interbloqueo, combinación de grupo, anti-passback, desbloqueo remoto, etc.Alarma: manipulación del lector de tarjetas, intrusión, tiempo de espera del sensor de puerta, coacción, tarjeta ilegal que excede el umbral y contraseña incorrectaRTC incorporado, admite sonoro manual de tiempo y sonoro automático de tiempoLos datos se pueden guardar de forma permanente en caso de cortes de suministro eléctricoAdmite actualización en lineaAlimentación por batería de almacenamientoAdmite watchdog para garantizar la estabilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Controlador de control de accesos para 2 puertas de 1 sentido

Admite 2 lectores RS485 o 2 lectores Wiegand

Enclavamiento de varias puertas

Capacidad para 100.000 usuarios/tarjetas

Capacidad para 3000 huellas

Registro de 500.000 eventos

Soporta desbloqueo por tarjeta, en remoto, código y huella

Combinaciones: Tarjeta, código y huella

Lista de 128 periodos y vacaciones

Comunicación TCP/IP

Protocolos de red IPv4, TCP, UDP

Protocolo OSDP

Admite SDK y API

Permite listas blancas y negras

incorpora zumbador

3 puertos RS-485

2 puertos Wiegand

1 puerto rojo 10/100Mbps

2 entradas de alarma digitales

2 salidas de relé

Interfaz de accesos: 2 botones de petición de salida, 2 detección de estado de puerta, 2 control de bloqueo (abierto por defecto)

Función de vigilancia

Función Anti-Passback

Alimentación: 100V ~ 240V CA

Consumo: ?0,8W (reposo), ?39,6W (funcionamiento)

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: 5% ~ 90% (sin condensación)

Cabina de acero SECC con cerradura

Dimensiones: 272,6 (An) x 337,6 (Al) x 90,3 mm

Peso: 3,5kg

Montaje en superficie