


DMT-FP9000-16 - Central convencional de 16 zonas con pantalla LCD

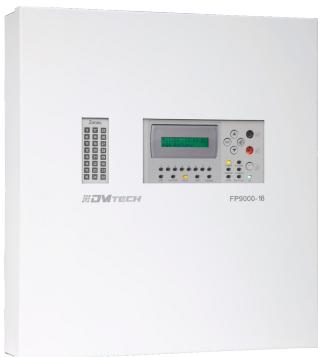

Precio: 552.2€

SKU: DMT-FP9000-16

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/incendio/sistema-convencional/centrales-convencionales/dmt-fp9000-16/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Centrales Convencionales, Sistema Convencional, ? INCENDIO

Etiquetas:

DMTECHCentral de incendio convencional de 16 zonasCertificado EN54-2 y EN54-42 salidas independientes de sirena2 salidas auxiliares de alarma y fallo6 salidas de relé configurablesSalida individual para repetidoresCapacidad para 2 baterías de 12V4 niveles de acceso (3 de usuario y 1 de fábrica)Display LCD para una programación avanzada a través de menu

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación Primaria	Fuente conmutada 187-252V AC 50-60 Hz 65W max.
Alimentación Secundaria	2 baterías 12VDC (hasta 18 Ah). Asegura mínimo 72 horas de duración.
Idiomas disponibles	Español, inglés, francés, turco, rumano y ruso.
Número de Zonas	16 zonas, hasta 30 detectores por zona.
Salidas de sirena	2 Salidas de sirena 24VDC. Salidas de colector abierto independiente y monitoreadas
Salidas de relé	8 Salidas de Relé: 1 Salida de Alarma, 1 Salida de fallo y 6 salidas de relé configurables. Todas admiten 30VDC 3A máx.
Resistencia de fin de linea	Zonas totalmente monitoreadas por resistencia de final de línea (4.7K)
Tensión de Salida Auxiliar	24VDC. Protegido por fusible electrónico rearmable 1.85A
Índice de Protección	IP30
Temperatura	-5°C~+45°C

Material y Color	ABS, Color: Blanco
Dimensiones	370 x 410 x 80 mm
Peso	2.5Kg
Cable recomendable	Cable de fuego con una sección mínima de 1.0mm (18AWG).