


DS-K2702WX-E1(P) - Controladora Ultra para 2 puertas POE

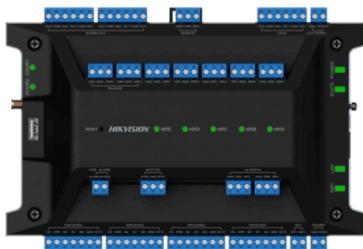

Precio: 511.0687€

SKU: DS-K2702WX-E1(P)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/controladoras/ds-k2702wx-e1p/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Controladoras, ? ACCESOS

Etiquetas: hikvision, PROMO HIK -20%

Hikvision Controladora de acceso Multi-identificación Sin caja Gestión de 2 puertas Capacidad 100.000 usuarios y 600.000 registros Soporta hasta 4 lectores Wiegand y 4 lectores RS485/OSDP Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485 e ISUP Entrada de 2 pulsadores, 2 sensores de puerta, 4 entradas de alarma y 1 entrada de incendio 2 salidas de relé y 4 salidas de alarma Configuración de relé NO/NC Funciones avanzadas: esclusa, anti-passback, multitarjeta y apertura primera tarjeta Software de control de acceso integrado Acceso a software por navegador web para gestión de control de acceso y reportes Aperturas remotas desde Hik-Connect Compatible con software iVMS-4200 PoE estándar IEEE802.3af

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K2702WX-E1(P)
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 100.000 usuarios (10.000 huellas / 200.000 huellas)
Registros	600.000 registros
Modos de identificación	Facial, huella, tarjeta, QR y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación	TCP/IP, WiFi, USB, RS485 e ISUP

Salidas	2 x salida de relé, 4 x salida de alarma, 1 x DC 12 V
Entradas	4 x Wiegand 26/34, 7 x RS485 (5 x comunicación / 2 x lector RS485/OSDP), 2 x sensor de puerta, 2 x botón de apertura, 4 x entrada de alarma, 1 x incendio, 1 x tamper
Software	Software embebido con acceso a través de navegador o AP creado por la controladora iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Controladoras secundarias	Conexión de hasta 62 controladoras secundarias vía IP o RS485 con un control de hasta 126 puertas
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	222 (An) x 150 (Al) x 51 (Fo) mm
Peso	680 g